


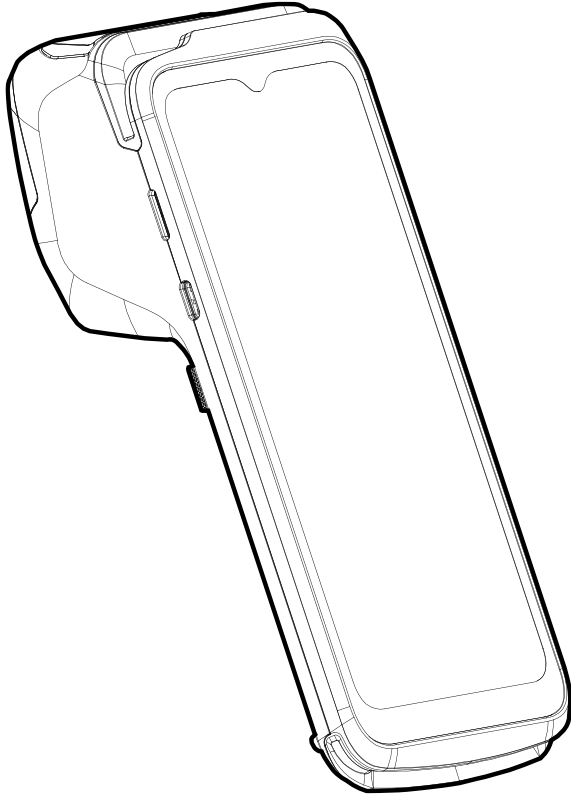

간편 사용 설명서

P8

v1.0, Dec 2024

Copyright © 2024 Point Mobile Co., Ltd. All rights reserved.


Point Mobile Co., Ltd. is the designer and manufacturer of mobile handheld devices.

The Point Mobile logo is a registered trademark and symbol of Point Mobile Co., Ltd.


Features and specifications are subject to change without prior notice.



터미널 구성

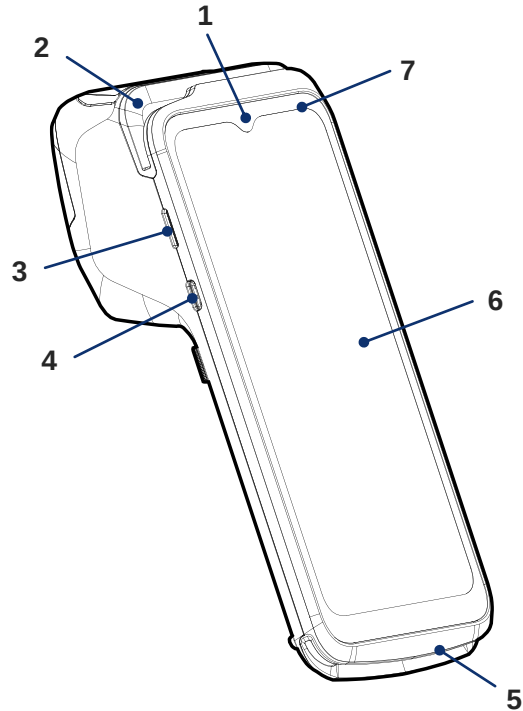

1. 전면 카메라
2. 마그네틱 카드 리더
3. 스피커
4. USB 연결부
5. IC 카드 리더
6. 터치 스크린
7. LED 표시등

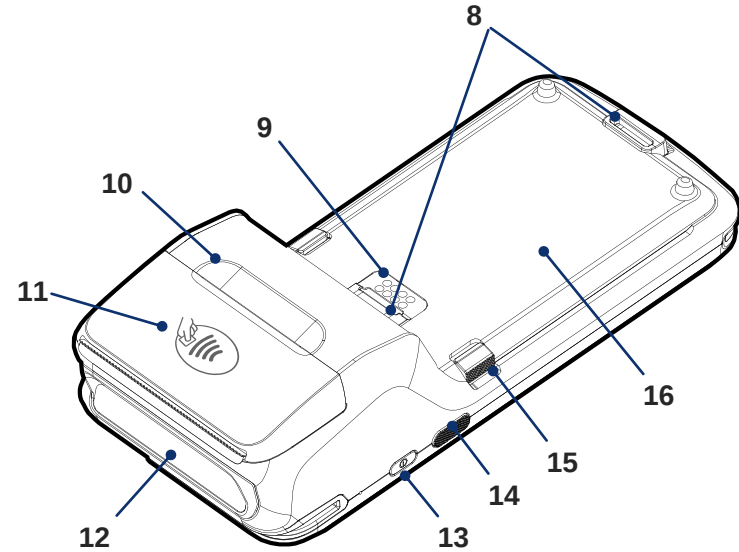


- | | |
|----------------------|------------------|
| 8. 핸드 스트랩 연결부 (위/아래) | 13. 전원 버튼 |
| 9. 크래들 연결부 | 14. 기능 (볼륨) 버튼 |
| 10. 프린터 | 15. 배터리 커버 분리 버튼 |
| 11. NFC 태깅 위치 | 16. 배터리 커버 |
| 12. 스캐너 | |

기본 패키지 구성품


- P8 및 배터리
- 전원 어댑터
- USB C 타입 케이블
- 화면 보호 필름

배터리 교체하기

1. 양 쪽 배터리 커버 분리 버튼을 안쪽으로 누르고 들어올려주세요.

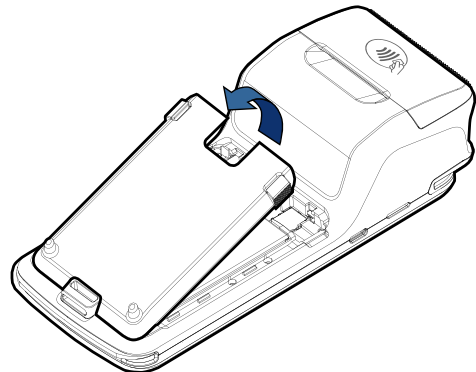

2. 배터리 삽입: 배터리의 상단부터 끼운 후 아래로 누르세요.
배터리 분리: 배터리 하단을 들어올려 분리하세요.

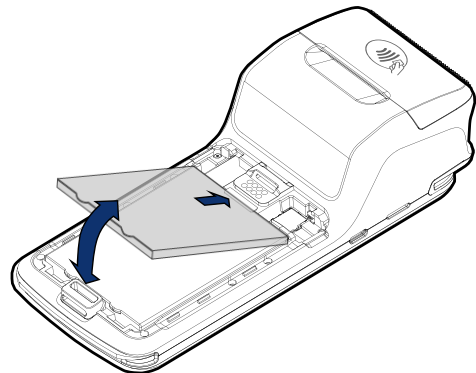

3. 커버 하단을 터미널 하단에 맞추고 커버를 닫으세요.
4. 배터리 버튼 주위를 눌러서 커버가 완전히 닫혔는지 확인하세요.


프린터 용지 교체하기

프린터 용지 (감열지) 사양


폭	58mm
지름	40mm

프린터 용지 교체하기

1. 프린터 커버의 홈을 잡아당긴 후 위로 들어올려서 여세요.
2. 용지를 올바른 풀림 방향으로 프린터에 넣으세요.

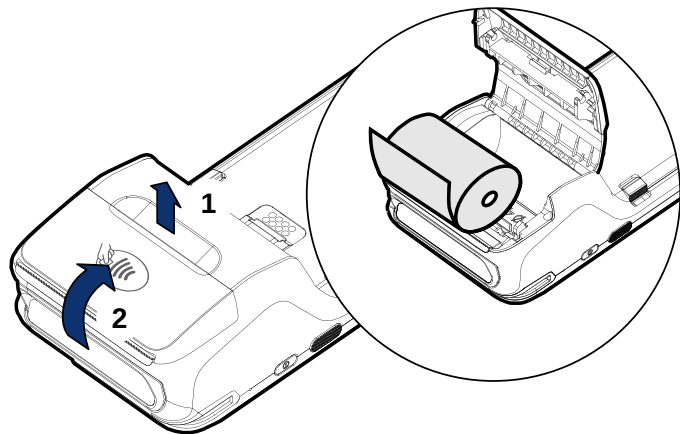


3. 용지의 끝이 프린터 커버 바깥으로 조금 나오도록 한 후, 프린터 커버를 완전히 닫으세요.




SD / SAM 카드 삽입하기


1. 배터리 커버를 열고 배터리를 빼내어 카드 슬롯을 확인하세요.

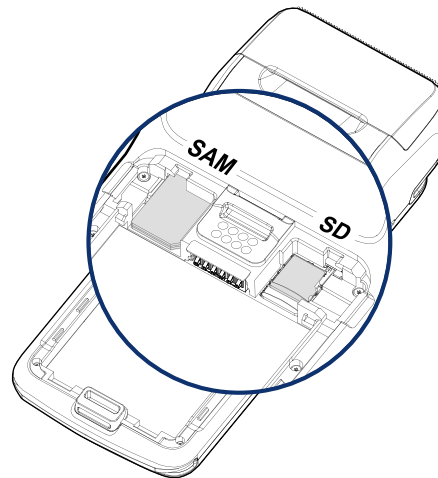

2. 카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 하여 올바른 방향으로 카드를 끝까지 밀어 넣으세요.

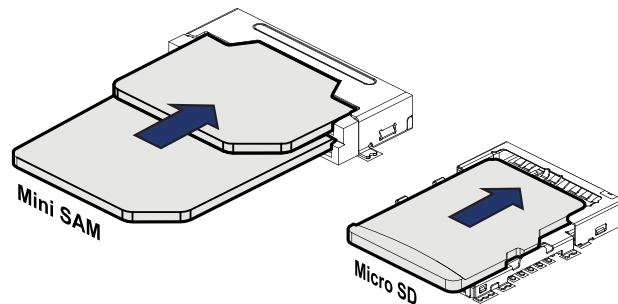

전원 켜고 끄기

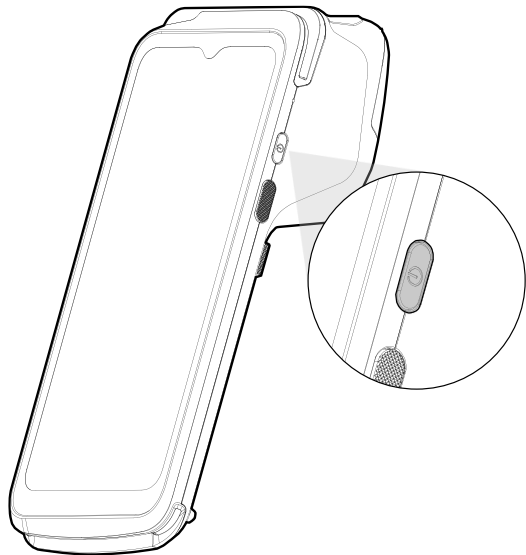

전원 켜기


P8 오른쪽에 있는 전원 버튼을 화면이 켜질 때까지 길게 누르세요.

전원 끄기

화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.

전원 메뉴가 뜨면 **전원 끄기**를 누르세요.

충전하기

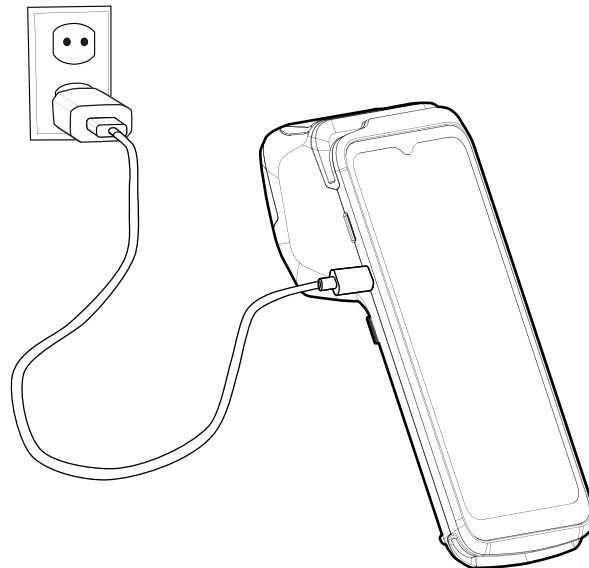


1. 전원 어댑터에 USB C 타입 케이블을 꽂으세요.
2. USB C 타입 케이블을 P8의 USB 연결부에 꽂으세요.
3. 어댑터를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.

< 주의 >

1. 반드시 패키지 구성품에 포함된 어댑터와 케이블을 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기와 케이블로 충전 시 터미널에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 발생한 손상은 보증 범위에서 제외됩니다.
2. 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요.
3. 0℃ ~ 40℃의 온도에서 충전하세요.


결제하기

마그네틱 카드 결제




마그네틱 바를 아래로 향하게 하여 마그네틱 카드 리더에 일정한 속도로 긁으세요.

IC 카드 결제



IC 칩을 위로 향하게 하여 카드를 삽입하세요.
결제가 끝날 때까지 카드를 빼지 마세요.

비접촉 결제 (컨택리스 카드)

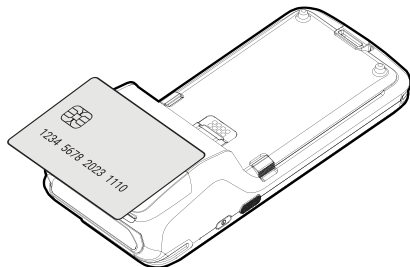

카드를 터미널 뒷면 프린터 커버의 NFC 로고 가까이 대세요.

결제가 끝날 때까지 카드를 멀리 떼지 마세요.

바코드 스캔하기

스캐너는 P8 상단에 탑재되어 있습니다.

조준 방법

조준기의 빨간색 사각형이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요.
조준기 조명의 직사각형 안에 바코드가 위치해야 합니다. 각도가 다소 틀어져도 스캔 가능합니다.



< 참고 >

터미널 우측에 있는 노란색 버튼을 이용하여 바코드를 스캔하려면, **설정 > Barcode Utility > Scan Setting**에서 **Right ScanKey** 스위치를 켜세요.